

CONTENEDORES DE PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO

para Techos Colgantes

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- El equipo se acopla a la puerta de acceso. La placa frontal de la puerta puede modificarse para que coincida con el equipo.
- Se coloca sobre el techo colgante dentro de un módulo único de techo colgante de 2' x 2'. Se acopla a la rejilla de soporte del módulo del techo con las herramientas incluidas.
- Utilice el contenedor en un espacio con circulación de aire. Los cables entran al contenedor a través de un puerto para cables integrado que incluye un juego de sellado con espuma.
- Los puntos de unión de los cables dentro del contenedor facilitan la organización de los cables.
- La puerta de acceso está totalmente abisagrada y se asegura con un cierre en la posición de cerrada.
- Proporcione energía directamente a los equipos a través de una caja de conexiones eléctricas integrada en el modelo de contenedor AAT-CAP-10-P.


APLICACIONES

- Cree un espacio arquitectónico sobre un techo colgante que asegure las conexiones de energía y de red para un punto de acceso inalámbrico en una LAN inalámbrica.
- Almacene y asegure el punto de acceso inalámbrico, ocultando todo de la vista, excepto las antenas.

PARA USAR CON


- Correas de organización de cables Saf-T-Grip®

Contenedor de punto de acceso inalámbrico



AAT-CAP-10-P

Caja de conexiones integrada



AAT-CAP-UNI

Placa frontal universal



AAT-CAP-UNI-KIT

Contenedor con placa frontal universal

Los contenedores inalámbricos de montaje en el techo crean un espacio arquitectónico fuera de la sala de telecomunicaciones para almacenar un punto de acceso inalámbrico y la conexión inalámbrica a la red. Los puntos de acceso inalámbricos son los transceptores de radio utilizados para crear una LAN inalámbrica dentro un edificio comercial.

Los contenedores inalámbricos de montaje en el techo están diseñados para el uso sobre un techo colgante acústico, incluso si el espacio por encima del techo colgante es un espacio con circulación de aire. Los contenedores inalámbricos AAT-CAP se ajustan en un módulo de techo colgante de 2' x 2'. Los contenedores tienen 14-3/4" de largo por 12" de ancho, 10" o 5" de profundidad, e incluyen soportes de montaje que permiten que el contenedor se apoye directamente en la rejilla de soporte para módulo de techo colgante (barras en "T").

Cada punto de acceso inalámbrico requiere una conexión de red y una fuente de alimentación. Algunos puntos de acceso inalámbrico reciben la energía a través de la conexión de Ethernet. El contenedor inalámbrico AAT-CAP incluye un puerto de acceso para cables con juego de sellado con espuma y tiene Certificación UL para el uso en espacios con circulación de aire. El contenedor AAT-CAP-10-P incluye una caja de conexiones eléctricas integrada. El AAT-CAP-10-P permite alimentar el punto de acceso inalámbrico directamente desde una salida eléctrica cuando no puede recibir la energía a través de la conexión Ethernet.

Cada punto de acceso inalámbrico tiene una o varias antenas. Cuando los puntos de acceso están asegurados dentro del contenedor inalámbrico sobre el techo colgante, las antenas deben proyectarse debajo del techo colgante para minimizar la interferencia con la conexión inalámbrica. El contenedor inalámbrico Serie AAT-CAP tiene una placa frontal intercambiable. Ofrecemos placas frontales en blanco, placas frontales específicamente para productos inalámbricos Cisco® y una placa frontal universal. El soporte para el punto de acceso inalámbrico se encuentra en el interior de la puerta. Las antenas se proyectan por la puerta y entran en la sala que está debajo. La puerta está totalmente abisagrada y se bloquea en la posición de cerrada.

Pida el contenedor como un juego previamente configurado con la placa frontal u ordene las placas frontales por separado. Consulte el reverso para conocer la selección de productos. Comuníquese con CPI para obtener asistencia en la configuración.



CHATSWORTH PRODUCTS, INC.


+1-800-834-4969

techsupport@chatsworth.com
www.chatsworth.com

ESPECIFICACIONES

- Contenedor de techo con puerta de acceso abisagrada que asegura los puntos de acceso inalámbricos
- Sólo para uso en interiores, en zonas con ambiente controlado. Puede utilizarse en espacios de cámaras de distribución; no puede utilizarse en espacios abiertos, en entornos industriales o agresivos.
- Tamaño:
 - AAT-CAP 14.8" de ancho x 12" de largo x 10" de altura
 - AAT-CAP-S 14.8" de ancho x 12" de largo x 5" de altura
 - AAT-CAP-10-P 14.8" de ancho x 12" de largo x 13.3" de altura
- Espacio interior utilizable:
Depende de la placa frontal, consulte Soporte para Equipos a continuación
- Acceso a cables:
1 puerto de 3"x 1"
Incluye juego de sellado con espuma
- Soporte para equipos:
Placas frontales para puertas removibles:
 - En blanco (perforación sólida según lo necesario)
 - Optimizado para Cisco Aironet 1100
 - Optimizado para Cisco Aironet 1200*
 - Optimizado para Cisco Aironet 1232
 - Optimizado para Cisco Aironet 1242
 - Para uso universal* con puntos de acceso de hasta 10" de ancho x 8" de profundidad x 2" de altura
 - (*) incluye soporte ajustable para sujetar un punto de acceso inalámbrico de hasta 7.5" de ancho x 3.5" de altura
- Organización de cables:
2 puntos de unión de cables en el contenedor
2 puntos de unión de cables en la puerta
- Energía:
- El Modelo AAT-CAP-10-P incluye una caja de conexiones integrada
- La caja de conexiones admite dos receptáculos dobles (receptáculos y placa de cubierta suministrados por el cliente)
- La caja de conexiones está previamente perforada con troqueles de 7/8" para conducto de medidas comerciales de 1/2"
- Capacidad de carga:
20 libras de equipos en total
10 libras de equipos en la puerta, abierta o cerrada
- Certificaciones:
Certificación UL, todos los contenedores
- Material:
Hoja de aluminio de 0.060" de espesor
- Construcción:
Remachada
- Acabado:
Acabado laminado en algunos componentes
Pintura de recubrimiento en polvo blanco plano de epoxy en el contenedor

DIMENSIONES

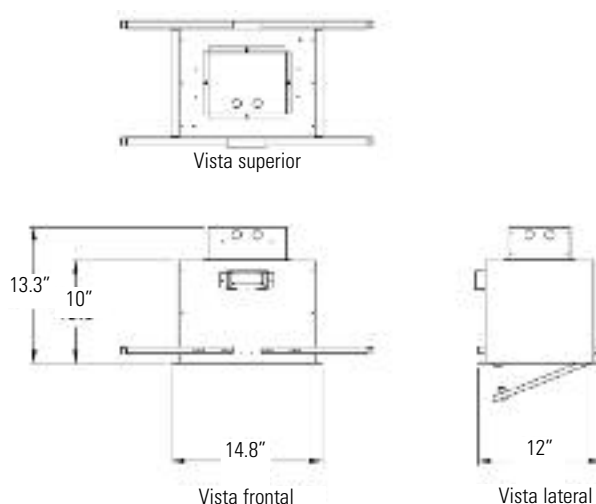

Nota: Se muestra el Modelo AAT-CAP-10-P. El contenedor viene sin la caja de conexiones; el modelo AAT-CAP tiene 10" de altura y AAT-CAP-S tiene 5" de altura.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Contenedores para techo inalámbrico sin placas frontales		
No. de parte	Descripción	Peso del envío
AAT-CAP	14.8" de ancho x 12" de largo x 10" de altura	8 lb
AAT-CAP-10-P	14.8" de ancho x 12" de largo x 13.3 de altura con caja de conexiones	9 lb
AAT-CAP-S	14.8" de ancho x 12" de largo x 5" de altura	8 lb
Placas frontales para contenedores para techo inalámbricos		
AAT-CAP-00	Placa frontal en blanco (sólida)	3 lb
AAT-CAP-UNI	Placa frontal universal	3 lb
AAT-CAP-11	Para Cisco® Aironet® 1100	3 lb
AAT-CAP-12	Para Cisco® Aironet® 1200	3 lb
AAT-CAP-1232	Para Cisco® Aironet® 1232	3 lb
AAT-CAP-1242	Para Cisco® Aironet® 1242	3 lb
Juegos ensamblados		
Contenedor AAT-CAP con placa frontal		
AAT-CAP-00-KIT	Placa frontal en blanco (sólida)	10 lb
AAT-CAP-UNI-KIT	Placa frontal universal	10 lb
AAT-CAP-11-KIT	Para Cisco® Aironet® 1100	10 lb
AAT-CAP-12-KIT	Para Cisco® Aironet® 1200	10 lb
AAT-CAP-1232-KIT	Para Cisco® Aironet® 1232	10 lb
AAT-CAP-1242-KIT	Para Cisco® Aironet® 1242	10 lb
Contenedor AAT-CAP-S con placa frontal		
AAT-CAP-S-00-KIT	Placa frontal en blanco (sólida)	9 lb
AAT-CAP-S-UNI-KIT	Placa frontal universal	9 lb
AAT-CAP-S-12-KIT	Para Cisco® Aironet® 1200	9 lb
AAT-CAP-S-1232-KIT	Para Cisco® Aironet® 1200	9 lb
AAT-CAP-S-1242-KIT	Para Cisco® Aironet® 1200	9 lb

Nota: La placa frontal AAT-CAP-11 no puede utilizarse con el contenedor AAT-CAP-S.



CHATSWORTH PRODUCTS, INC.

©2012 Chatsworth Products, Inc. Todos los derechos reservados. CPI, CPI Passive Cooling, MegaFrame, Saf-T-Grip, Seismic Frame, SlimFrame, TeraFrame, GlobalFrame, Cube-IT Plus, Velocity, Evolution, OnTrac y QuadraRack son marcas comerciales registradas federalmente de Chatsworth Products, Inc. Simply Efficient son marcas comerciales de Chatsworth Products, Inc. Todas las otras marcas comerciales pertenecen a sus respectivas empresas. Rev.4 02/12 MKT-60020-297