


## Jumper de Conexión

Los jumpers de conexión proporcionan una conexión común desde el bastidor o gabinete del equipo hasta el conductor de conexión del equipo de telecomunicaciones. Se puede usar con soportes Tipo L de CPI (N/P 10001-001 o 10559-500) para sujetar el tendido de cables verticalmente a lo largo del bastidor del equipo o del gabinete. Los puentes de conexión están contruidos con un conductor de cobre trenzado aislado n.º 6 AWG de 9' de largo (2.7 m) verde con una franja amarilla horizontal unido a un terminal de compresión de dos orificios para pernos de 1/4" (6.4 mm) con una separación de centro a centro de 5/8" (15.9 mm).

- Disponible individualmente o en paquetes de 10.
- Construido con componentes que cuentan con certificación UL, archivo E236184), Categoría KDER (EE. UU.), KDER7 (Canadá) - Equipos de Conexión al Sistema de Tierra.
- Otras configuraciones disponibles a pedido.

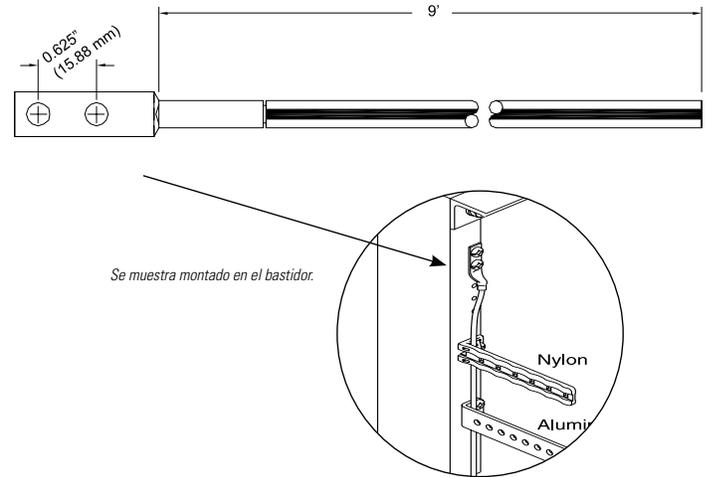

### INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Número de parte	Descripción	Peso de embarque lb (kg)
40159-009	9 (2.7) Jumper de Conexión, cada uno	2 (0.9)
40159-019	9 (2.7) Jumper de Conexión, paquete de 10	20 (9.1)

#### Estados Unidos

Agoura Hills, CA  
800-834-4969

#### Canadá

Toronto, Ontario, Canadá  
+905-850-7770

#### Europa

Buckinghamshire, RU  
+441628524834

#### Oriente Medio y África

Dubái, EAU  
+971-4-2602125

Doha, Catar  
+974-4-267422

#### América Latina

+52-55-5203-7525  
Número gratuito en México  
800-201-7592  
chatsworth.com.co

#### Asia Pacífico

+86 21 6880-0266  
chatsworth.com.cn



CHATSWORTH  
PRODUCTS