


Hoja de información del producto

CONTRATUERCA DESLIZANTE®

Utilizada para agregar una tuerca a la varilla roscada sin tener que roscar desde el extremo. Revestimiento de Zinc.

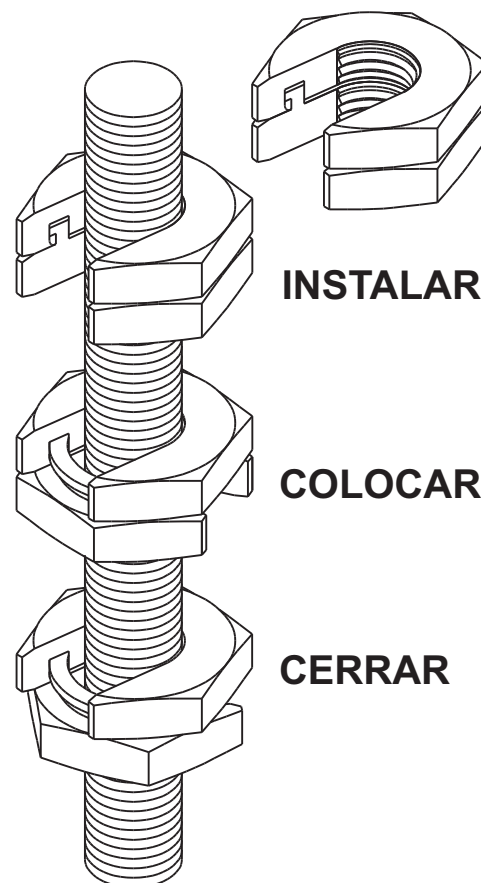

Tamaño	Carga recomendada	Par de torsión recomendado
3/8"	2,000 lb	19-25 ft. lb
5/8"	5,000 lb	100-120 ft. lb

Número de parte	Descripción	Peso del envío
03003-001	Contratuerca deslizante de 3/8"-16	1 lb
03003-002	Contratuerca deslizante de 5/8"-11	1 lb

800-834-4969 en EE.UU. y Canadá • www.chatsworth.com



CHATSWORTH PRODUCTS, INC.

©2002 Chatsworth Products, Inc. 11/02