


Administrador vertical de cables para gabinete ZetaFrame

Administrador de cables vertical

- Totalmente compatible con el kit de dique de aire y el panel de soporte de cable.
- Las aberturas entre guías de cables (linguetes) se alinean con cada espacio de U en el riel de montaje.
- Opciones de guías cortas o largas de plástico en forma de "T".
- Retroceso de riel:
 - 7-1/4 (184 mm) para los administradores con guías largas
 - 4-3/4 (121 mm) para los administradores con guías cortas
- Las guías largas dejan pasar hasta (48) cables por espacio de U a través de las aberturas.
- Las guías cortas dejan pasar hasta (24) cables por espacio de U a través de las aberturas.
- Se incluye cubierta con bisagras con los administradores en gabinetes más anchos que 600 mm.
- Material: paneles de aluminio, las guías son negras y las bisagras y cerraduras son azules.
- Acabado: negro o blanco glaciar; las guías son negras y las bisagras y cerraduras son azules.
- Seleccione el número de parte para que coincida con la altura utilizable, el ancho y el color del gabinete.

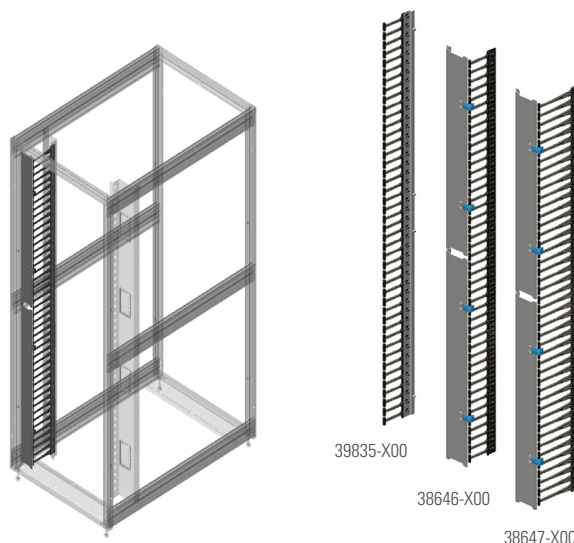

Administrador vertical de cables para gabinete ZetaFrame					
Número de parte según ancho de gabinete				Altura (U)	Peso de embarque lb (kg)
23.6 in de ancho (600 mm)	27.6 in de ancho (700 mm)	29.5 in de ancho (750 mm)	31.5 in de ancho (800 mm)		
Administrador vertical de cables con guías largas					
N/D	38647-X11	38647-X22	38647-X33	42	9 (4.1)
N/D	38647-X14	38647-X25	38647-X36	45	10 (4.5)
N/D	38647-X17	38647-X28	38647-X39	48	10 (4.5)
N/D	38647-X21	38647-X32	38647-X43	52	10 (4.5)
Administrador vertical de cables con guías cortas					
39835-X00	38646-X11	38646-X22	38646-X33	42	9 (4.1)
39835-X03	38646-X14	38646-X25	38646-X36	45	10 (4.5)
39835-X06	38646-X17	38646-X28	38646-X39	48	10 (4.5)
39835-X10	38646-X21	38646-X32	38646-X43	52	10 (4.5)

Nota: X = color: 7= negro; E= blanco glaciar. Los pesos del embarque corresponden a configuraciones de 800 mm.

Dimensiones internas, área utilizable interna, retroceso de riel, abertura de U					
Ancho del gabinete	Ancho in (mm)	Profundidad in (mm)	Área de cable in² (mm²)	Retroceso de riel in (mm)	Abertura de U in² (mm²)
Administrador vertical de cables con guías largas					
27.6 (700)	2.2 (56)	7.5 (191)	17.0 (10 967)	10.1 (257)	6.6 (460)
29.5 (750)	3.2 (81)	7.5 (191)	24.5 (15 806)	10.1 (257)	6.6 (460)
31.5 (800)	4.2 (107)	7.5 (191)	31.9 (20 580)	10.1 (257)	6.6 (460)
Administrador vertical de cables con guías cortas					
23.6 (600)	0.4 (10)	5 (127)	1.8 (1161)	7.6 (193)	3.5 (2260)
27.6 (700)	2.2 (56)	5 (127)	11.2 (7225)	7.6 (193)	3.5 (2260)
29.5 (750)	3.2 (81)	5 (127)	16.2 (10 451)	7.6 (193)	3.5 (2260)
31.5 (800)	4.2 (107)	5 (127)	21.2 (13 677)	7.6 (193)	3.5 (2260)

El retroceso de riel tiene la distancia mínima requerida entre el borde delantero del marco del gabinete y el borde delantero del riel de montaje para equipo. La abertura de U es del tamaño de la abertura lateral en cada espacio de U entre los lingüetes en forma de T.

Estados Unidos

Agoura Hills, CA
800-834-4969

Canadá

Toronto, Ontario, Canadá
+905-850-7770

Europa

Buckinghamshire, RU
+441628524834

Oriente Medio y África

Dubái, EAU
+971-4-2602125

Doha, Catar

+974-4-267422

América Latina

Ciudad de México
+52-55-5203-7525
Número gratuito en México
+800-201-7592
chatsworth.com.co

Asia Pacífico

Shanghái
+86 21 6880-0266
chatsworth.com.cn

