

Basic eConnect® PDU**Resistencia a altas temperaturas:**

las clasificaciones de temperatura líderes en el mercado de hasta 149 °F (65 °C) aseguran confiabilidad cuando se montan en pasillos calientes.

**Equilibrio de carga simplificado:**

los tomacorrientes de equilibrio de fase en modelos trifásicos aseguran una carga igual en todas las fases; permite el uso de cables de alimentación de equipo más cortos para una mejor gestión de los cables y el flujo de aire.

**Sin desconexiones accidentales:**

los tomacorrientes de bloqueo de bajo perfil con patented evitan desconexiones accidentales sin requerir cables especiales.

**Identificación fácil de la unidad de conmutación por error:**

el paquete de redundancia incluye 2 PDU (una en negro y otra en blanco glaciar) para una fácil identificación de la unidad primaria y secundaria.

**Más reciente cumplimiento de UL:**

cumple con UL e IEC 62368 para el cumplimiento de los nuevos requisitos de listado para América del Norte y la Unión Europea.



Preinstalación del gabinete: el ecosistema completo se envía listo para la integración de equipos informáticos. Ahorra tiempo de implementación y reduce los desperdicios de empaque.

Las Basic eConnect® PDU una distribución de energía confiable en aplicaciones de alta densidad donde no se requiere monitoreo de energía.



Opciones Verticales y Horizontales Disponibles

**Características adicionales:**

- Los grupos de disyuntores y salidas están codificados por colores en las unidades de disyuntores múltiples para facilitar la identificación
- Características del montaje universal sin herramientas
- Capacidades de personalización: configuraciones de tomacorrientes, opciones de color, longitud del cable de alimentación, tipos de conexión de entrada y más
- Hecho en los Estados Unidos, cumple con la TAA

**Disponibilidad global****Estados Unidos**

Simi Valley, CA
800-834-4969

Canadá

Toronto, Ontario, Canadá
+905-850-7770

Europa

Buckinghamshire, RU
+441628 524834

Oriente Medio y África

Dubái, EAU
+971-4-2602125

Doha, Catar

+974-4-267422

América Latina

Ciudad de México
+52-55-5203-7525
Número gratuito en México
800-201-7592
chatsworth.com.co

Asia Pacífico

Shanghái
+86 21 6880-0266
chatsworth.com.cn




CHATSWORTH
PRODUCTS

ESPECIFICACIONES

Descripción:	PDU de montaje en bastidor vertical y horizontales de entrada única
Uso:	Para uso en interiores y contenedores, en zonas con ambiente controlado; no pueden utilizarse en espacios abiertos o en entornos agresivos Consulte las condiciones de funcionamiento que se enumeran a continuación
Potencia de entrada:	• Cable de alimentación de entrada de 10 in (3 m) y 50/60 Hz, corriente alterna • El voltaje, la corriente máxima y el tipo de entrada/enchufe varían según el modelo (consulte la tabla de pedidos)
Capacidad de energía:	Específica de la PDU, limitada por disyuntores o entrada de energía (vea la tabla de pedidos)
Potencia de salida:	Tomacorrientes NEMA 5-20R, de bloqueo IEC C13 e IEC C19, específico para PDU de hasta 54 tomacorrientes (vea la tabla de pedidos)
Protección de circuito:	• Disyuntores magnetohidráulicos con clasificación UL 489 monopolares o bipolares disponibles en modelos monofásicos y trifásicos con entrada de 30 A y superior • Disyuntores 10kAIC en modelos 220-240/380-415 VCA; 5kAIC para todos los demás modelos • El diseño compacto evita descargas accidentales
Montaje:	PDU verticales: • 2 botones de montaje sin herramientas preinstalados, posiciones ajustables • Orientación de entrada del cable de alimentación superior o inferior PDU horizontales Incluyen soportes de montaje en bastidor para bastidores de 19" EIA (486,2 mm)
Conexión a tierra:	• Entrada/enchufe de alimentación acoplado y conexión acoplada externa con un punto de conexión M5 roscado • Incluye un kit de unión para gabinetes de CPI
Opciones de colores:	• Negro o blanco glaciar • El paquete de redundancia incluye (1) PDU negra y (1) PDU blanca glaciar
Condiciones de funcionamiento:	• Temperatura: 32 °F – 149 °F (0 °C – 65 °C) en la calificación de energía de entrada (kW) • Humedad relativa: 5 % – 95 %, sin condensación • Elevación: 0 – 10 000 pies (0 – 3000 m)
Condiciones de almacenamiento/ no operación:	Temperatura: -13 °F – 149 °F (-25 °C – 65 °C) • Humedad relativa: 5 % – 95 %, sin condensación • Elevación: 0 – 50 000 pies (0 – 15 000 m)
Peso de embarque:	PDU verticales: Unidad individual de 27 lb (12 kg); Paquete de Redundancia de 54 lb (24 kg) PDU horizontales: • 1U es una unidad individual de 18 lb (8,2 kg); Paquete de Redundancia de 35 lb (15,9 kg) • 2U es una unidad individual de 23 lb (10,4 kg); Paquete de Redundancia de 45 lb (20,4 kg)
Certificaciones:	UL/cUL/IEC62368, CE (EU), FCC Parte 15, Clase A, EN 55022, cumple con la normativa RoHS
Garantía:	estándar de 3 años con reemplazo avanzado; adicional de 2 años opcional

CONFIGURACIÓN VERTICAL

Utilice las PDU verticales eConnect en los centros de datos y salas de cómputo con racks y gabinetes de 42U o más para proporcionar conexiones de alimentación de energía para aplicaciones de equipos con densidad alta. Utilice el paquete redundante para admitir circuitos de alimentación de fuentes dobles.

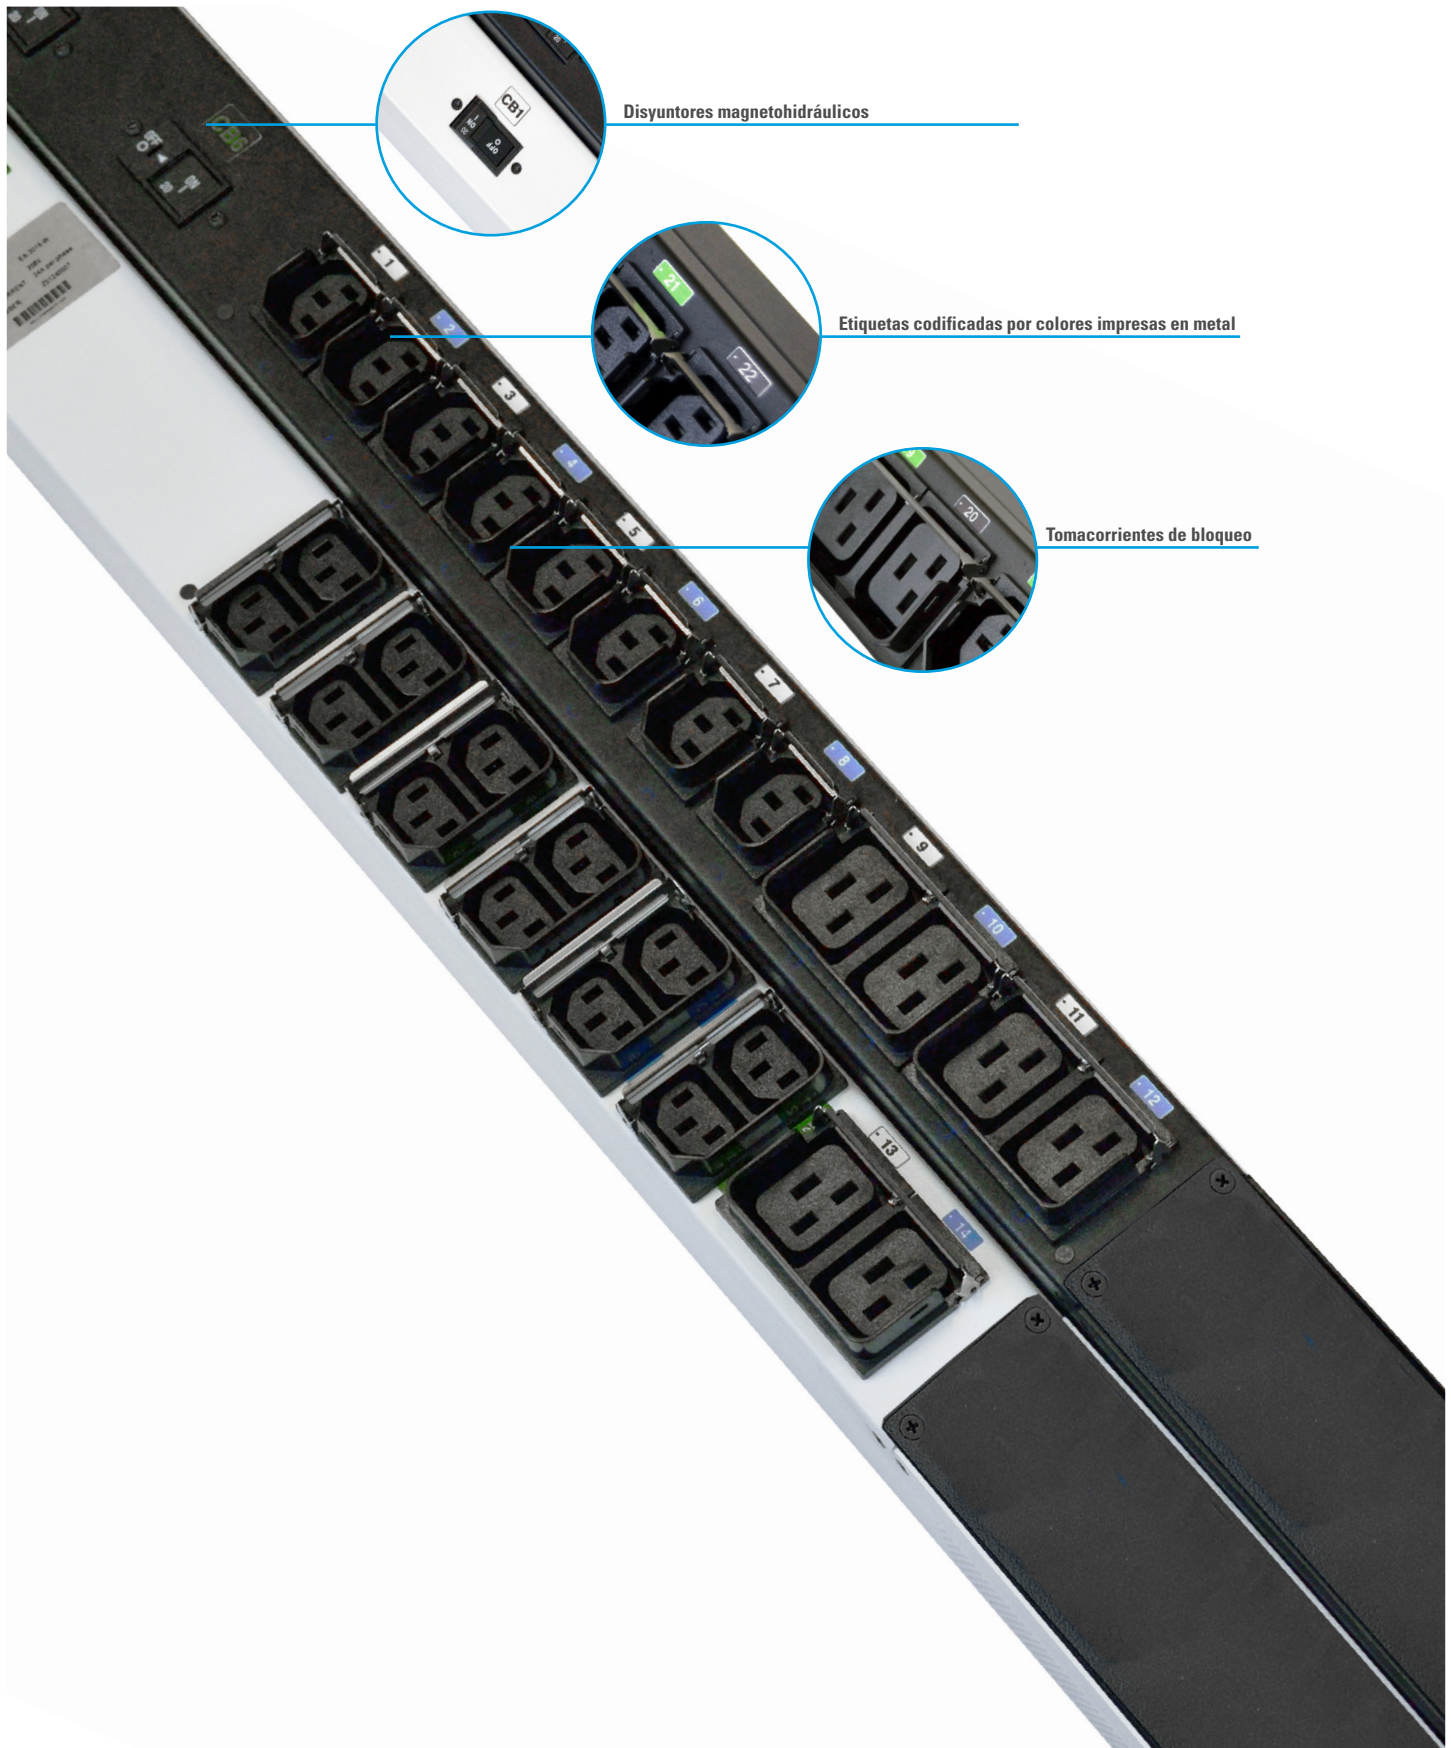

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Basic eConnect PDU, Vertical, América del Norte							
Número de parte			Entrada Amperaje	Enchufe de entrada	Tomacorrientes	Capacidad en kW (UL)	Gabinete Compatibilidad
Negro*	Blanco Glaciar*	Paquete de redundancia**					
Entrada monofásica de 120 voltios							
E0-1001-C	E0-1001-E	E0-1001-CE	20A	Entrada C20 a L5-20	(24) 5-20	1.9 kW	42 U y superior
E0-1002-C	E0-1002-E	E0-1002-CE	30A	L5-30	(24) 5-20	2.9 kW	42 U y superior
Entrada monofásica de 208 voltios							
E0-1003-C	E0-1003-E	E0-1003-CE	20A	Entrada C20 a L6-20	(24) C13	3.3 kW	42 U y superior
E0-1004-C	E0-1004-E	E0-1004-CE	30A	L6-30	(24) C13	5 kW	42 U y superior
E0-1015-C	E0-1015-E	E0-1015-CE	30A	L6-30	(36) C13 + (6) C19	5 kW	42 U y superior
Entrada trifásica de 120/208 voltios							
E0-1013-C	E0-1013-E	E0-1013-CE	20A	L21-20	(30) C13 + (6) C19 + (6) 5-20	5.7 kW	42 U y superior
E0-1017-C	E0-1017-E	E0-1017-CE	20A	L21-20	(36) C13 + (6) C19	5.7 kW	42 U y superior
E0-1014-C	E0-1014-E	E0-1014-CE	30A	L21-30	(30) C13 + (6) C19 + (6) 5-20	8.6 kW	42 U y superior
E0-1018-C	E0-1018-E	E0-1018-CE	30A	L21-30	(36) C13 + (6) C19	8.6 kW	42 U y superior
Entrada trifásica de 208 voltios							
E0-1016-C	E0-1016-E	E0-1016-CE	30A	L15-30	(36) C13 + (6) C19	8.6 kW	42 U y superior
E0-1007-C	E0-1007-E	E0-1007-CE	50A	CS8365	(30) C13 + (12) C19	14.4 kW	42 U y superior
E0-1019-C	E0-1019-E	E0-1019-CE	50A	CS8365	(36) C13 + (6) C19	14.4 kW	42 U y superior
E0-1125-C	E0-1125-E	E0-1125-CE	50A	CS8365	(54) C13	14.4 kW	42 U y superior
E0-1008-C	E0-1008-E	E0-1008-CE	60A	IEC 60309 60A 3P+E	(30) C13 + (12) C19	17.2 kW	42 U y superior
E0-1020-C	E0-1020-E	E0-1020-CE	60A	IEC 60309 60A 3P+E	(36) C13 + (6) C19	17.2 kW	42 U y superior
E0-1033-C	E0-1033-E	E0-1033-CE	60A	IEC 60309 60A 3P+E	(12) C13 + (18) C19	17.2 kW	4 2U & higher
E0-1126-C	E0-1126-E	E0-1126-CE	60A	IEC 60309 60A 3P+E	(54) C13	17.2 kW	45 U y superior
Entrada trifásica de 240/415 voltios							
E0-1021-C	E0-1021-E	E0-1021-CE	30A	L22-30	(36) C13 + (6) C19	17.2 kW	42 U y superior
E0-1127-C	E0-1127-E	E0-1127-CE	30A	L22-30	(54) C13	17.2 kW	45 U y superior

Notas: * El peso de embarque para cada unidad es de 27 lb (12 kg).

**El paquete de redundancia incluye 2 PDU en negro y blanco glaciar para una fácil identificación de la unidad primaria y secundaria; el peso de embarque es de 54 lb (24 kg).

***Los tomacorrientes de conveniencia no proporcionan monitoreo o capacidades de switches.


Basic eConnect PDU, Vertical, en todo el mundo								
Número de parte			Entrada Amperaje	Enchufe de entrada	Tomacorrientes	Capacidad en kW en todo el mundo (CE)	Capacidad en kW América del Norte (UL)	Gabinete Compatibilidad
Negro*	Blanco Glaciar*	Paquete de redundancia**						
Entrada monofásica de 220/240 voltios								
E0-1005-C	E0-1005-E	E0-1005-CE	16A	Entrada C20 a 1P+N+E 16A IEC 60309	(24) C13	3.8 kW	3.8 kW	42 U y superior
E0-1006-C	E0-1006-E	E0-1006-CE	32A	1P+N+E 32A IEC 60309	(24) C13	7.7 kW	6.1 kW	42 U y superior
E0-1022-C	E0-1022-E	E0-1022-CE	32A	1P+N+E 32A IEC 60309	(36) C13 + (6)C19	7.7 kW	6.1 kW	42 U y superior
Entrada trifásica de 220 a 240/380 a 415 voltios								
E0-1023-C	E0-1023-E	E0-1023-CE	16/20A	3P+N+E 16A/20A IEC 60309	(36) C13 + (6) C19	11.5 kW	11.5 kW	42 U y superior
E0-1009-C	E0-1009-E	E0-1009-CE	32A	3P+N+E 32A IEC 60309	(36) C13 + (12) C19	23 kW	18.4 kW	42 U y superior
E0-1024-C	E0-1024-E	E0-1024-CE	32A	3P+N+E 32A IEC 60309	(36) C13 + (6) C19	23 kW	18.4 kW	42 U y superior
E0-1128-C	E0-1128-E	E0-1128-CE	32A	3P+N+E 32A IEC 60309	(54) C13	23 kW	18.4 kW	45 U y superior

Notas: * El peso de embarque para cada unidad es de 27 lb (12 kg).

**El paquete de redundancia incluye 2 PDU (una en negro y una en blanco glaciar) para una fácil identificación de la unidad primaria y secundaria; el peso de embarque es de 54 lb (24 kg).

CONFIGURACIÓN HORIZONTAL

Utilice las PDU Horizontales eConnect en aplicaciones que requieran salidas en la parte superior o inferior de los gabinetes para un acceso rápido, aplicaciones de densidad baja a media que requieran menos conexiones y en infraestructura distribuida para aplicaciones de borde. Las PDU horizontales están disponibles en alturas de 1U y 2U con hasta 24 tomacorrientes.

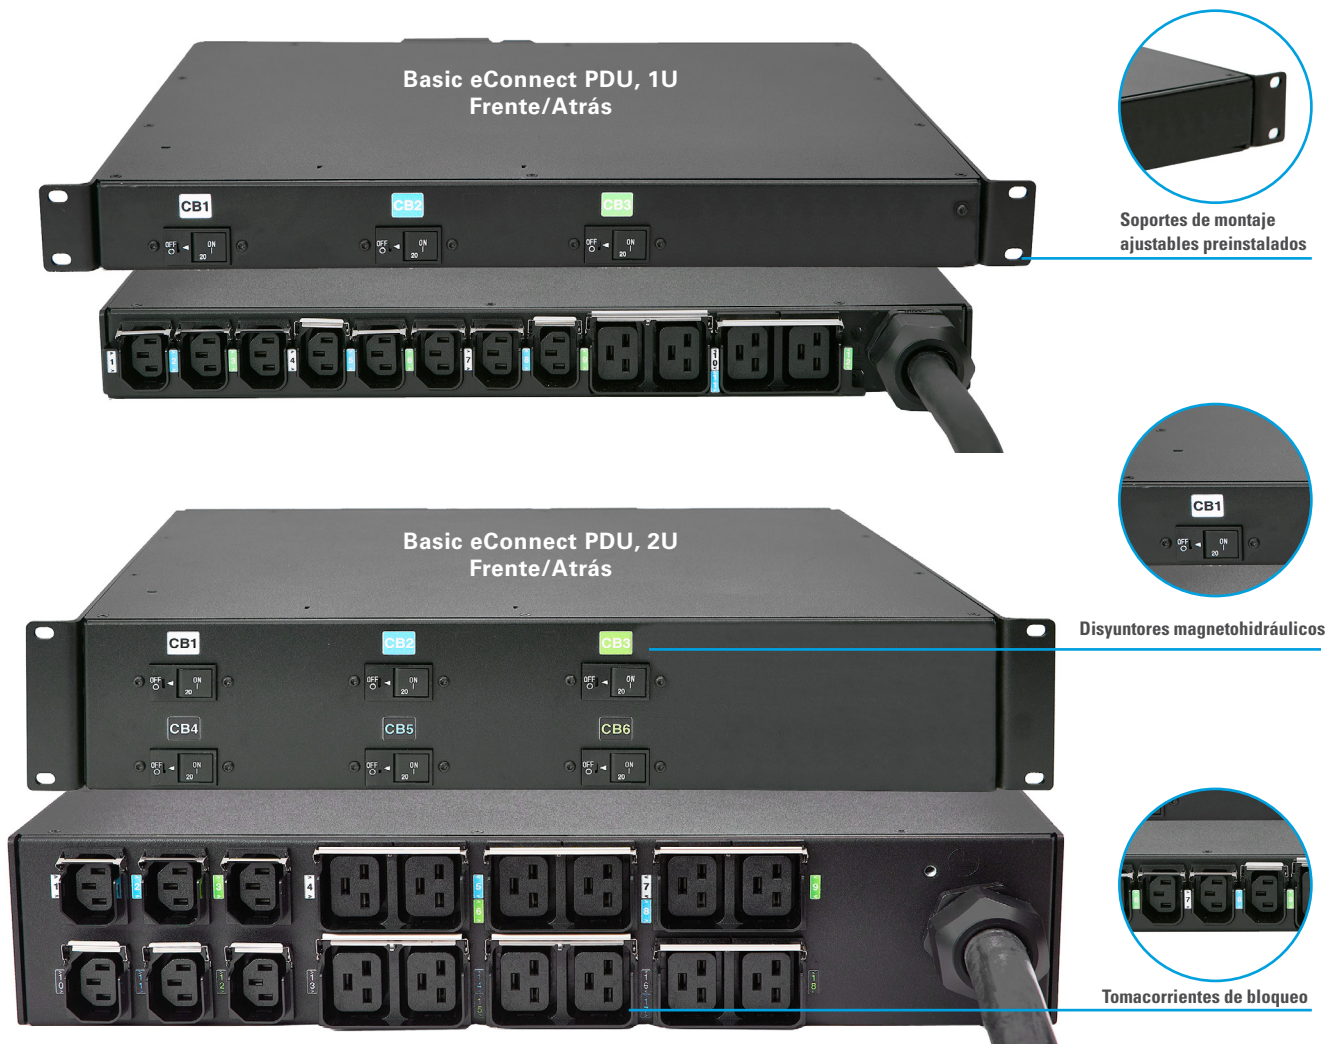

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Basic eConnect PDU, Horizontal, América del Norte							
Número de parte			Entrada Amperaje	Enchufe de entrada	Tomacorrientes	Capacidad en kW (UL)	Factor de forma: Altura (U)
Negro*	Blanco Glaciar*	Paquete de redundancia**					
Entrada monofásica de 120 voltios							
E0-1243-C	E0-1243-E	E0-1243-CE	20A	Entrada C20 a L5-20	(12) 5-20	1.9 kW	1U
E0-1244-C	E0-1244-E	E0-1244-CE	30A	NEMA L5-30P	(12) 5-20	2.9 kW	1U
Entrada monofásica de 208 voltios							
E0-1245-C	E0-1245-E	E0-1245-CE	20A	Entrada C20 a L6-20	(12) C13	3.3 kW	1U
E0-1270-C	E0-1270-E	E0-1270-CE	20A	Entrada C20 a L6-20	(8) C13 + (4) C19	3.3 kW	1U
E0-1246-C	E0-1246-E	E0-1246-CE	30A	NEMA L6-30P	(12) C13	5 kW	1U
E0-1253-C	E0-1253-E	E0-1253-CE	30A	NEMA L6-30P	(9) C19	5 kW	1U
E0-1271-C	E0-1271-E	E0-1271-CE	30A	NEMA L6-30P	(8) C13 + (4) C19	5 kW	1U
Entrada trifásica de 120/208 voltios							
E0-1248-C	E0-1248-E	E0-1248-CE	20A	NEMA L21-20P	(12) C13	5.7 kW	1U
E0-1255-C	E0-1255-E	E0-1255-CE	20A	NEMA L21-20P	(9) C19	5.7 kW	1U
E0-1273-C	E0-1273-E	E0-1273-CE	20A	NEMA L21-20P	(8) C13 + (4) C19	5.7 kW	1U
E0-1249-C	E0-1249-E	E0-1249-CE	30A	NEMA L21-30P	(12) C13	8.6 kW	1U
E0-1256-C	E0-1256-E	E0-1256-CE	30A	NEMA L21-30P	(9) C19	8.6 kW	1U
E0-1274-C	E0-1274-E	E0-1274-CE	30A	NEMA L21-30P	(8) C13 + (4) C19	8.6 kW	1U
Entrada trifásica de 208 voltios							
E0-1247-C	E0-1247-E	E0-1247-CE	30A	NEMA L15-30P	(12) C13	8.6 kW	1U
E0-1254-C	E0-1254-E	E0-1254-CE	30A	NEMA L15-30P	(9) C19	8.6 kW	1U
E0-1272-C	E0-1272-E	E0-1272-CE	30A	NEMA L15-30P	(8) C13 + (4) C19	8.6 kW	1U

Notas: *El peso de embarque para cada unidad es de 18 lb (8.2 kg);

**El paquete de redundancia incluye 2 PDU (una en negro y una en blanco glaciar) para una fácil identificación de la unidad primaria y secundaria; el peso de embarque es de 35 lb (15.9 kg)

Basic eConnect PDU, Horizontal, en todo el mundo								
Número de parte			Entrada Amperaje	Enchufe de entrada	Tomacorrientes	Capacidad en kW en todo el mundo (CE)	Capacidad en kW América del Norte (UL)	Factor de forma: Altura (U)
Negro*	Blanco Glaciar*	Paquete de redundancia**						
Entrada monofásica de 220/240 voltios								
E0-1250-C	E0-1250-E	E0-1250-CE	16A	Entrada C20 a 1P+N+E 16A 60309	(12) C13	3.8 kW	3.8 kW	1U
E0-1275-C	E0-1275-E	E0-1275-CE	16A	Entrada C20 a 1P+N+E 16A 60309	(8) C13 + (4) C19	3.8 kW	3.8 kW	1U
E0-1252-C	E0-1252-E	E0-1252-CE	32A	1P+N+E 32A IEC 60309	(12) C13	7.7 kW	6.1 kW	1U
E0-1257-C	E0-1257-E	E0-1257-CE	32A	1P+N+E 32A IEC 60309	(9) C19	7.7 kW	6.1 kW	1U
E0-1277-C	E0-1277-E	E0-1277-CE	32A	1P+N+E 32A IEC 60309	(8) C13 + (4) C19	7.7 kW	6.1 kW	1U
Entrada trifásica de 220 a 240/380 a 415 voltios								
E0-1251-C	E0-1251-E	E0-1251-CE	16/20A	3P+N+E 16/20A IEC 60309	(12) C13	11.5 kW	11.5 kW	1U
E0-1258-C	E0-1258-E	E0-1258-CE	16/20A	3P+N+E 16/20A IEC 60309	(9) C19	11.5 kW	11.5 kW	1U
E0-1276-C	E0-1276-E	E0-1276-CE	16/20A	3P+N+E 16/20A IEC 60309	(8) C13 + (4) C19	11.5 kW	11.5 kW	1U

Notas: *El peso de embarque para cada unidad es de 18 lb (8.2 kg);

**El paquete de redundancia incluye 2 PDU (una en negro y una en blanco glaciar) para una fácil identificación de la unidad primaria y secundaria; el peso de embarque es de 35 lb (15.9 kg)

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Basic eConnect PDU, Horizontal, América del Norte							
Número de parte			Entrada Amperaje	Enchufe de entrada	Tomacorrientes	Capacidad en kW (UL)	Factor de forma: Altura (U)
Negro*	Blanco Glaciar*	Paquete de redundancia**					
Entrada monofásica de 120 voltios							
E0-1401-C	E0-1401-E	E0-1401-CE	20A	Entrada C20 a L5-20	(24) 5-20	1.9 kW	2U
E0-1402-C	E0-1402-E	E0-1402-CE	30A	NEMA L5-30P	(24) 5-20	2.9 kW	2U
Entrada monofásica de 208 voltios							
E0-1403-C	E0-1403-E	E0-1403-CE	20A	Entrada C20 a L6-20	(24) C13	3.3 kW	2U
E0-1459-C	E0-1459-E	E0-1459-CE	20A	Entrada C20 a L6-20	(18) C13 + (6) C19	3.3 kW	2U
E0-1404-C	E0-1404-E	E0-1404-CE	30A	NEMA L6-30P	(24) C13	5 kW	2U
E0-1461-C	E0-1461-E	E0-1461-CE	30A	NEMA L6-30P	(18) C13 + (6) C19	5 kW	2U
E0-1478-C	E0-1478-E	E0-1478-CE	30A	NEMA L6-30P	(6) C13 + (12) C19	5 kW	2U
Entrada monofásica de 120/208 voltios							
E0-1469-C	E0-1469-E	E0-1469-CE	30A	NEMA L14-30P	(12) C13 + (6) C19 + (4) 5-20	5 kW	2U
Entrada trifásica de 120/208 voltios							
E0-1439-C	E0-1439-E	E0-1439-CE	20A	NEMA L21-20P	(24) C13	5.7 kW	2U
E0-1463-C	E0-1463-E	E0-1463-CE	20A	NEMA L21-20P	(18) C13 + (6) C19	5.7 kW	2U
E0-1480-C	E0-1480-E	E0-1480-CE	20A	NEMA L21-20P	(6) C13 + (12) C19	5.7 kW	2U
E0-1467-C	E0-1467-E	E0-1467-CE	20A	NEMA L21-20P	(12) C13 + (6) C19 + (4) 5-20	5.7 kW	2U
E0-1440-C	E0-1440-E	E0-1440-CE	30A	NEMA L21-30P	(24) C13	8.6 kW	2U
E0-1464-C	E0-1464-E	E0-1464-CE	30A	NEMA L21-30P	(18) C13 + (6) C19	8.6 kW	2U
E0-1482-C	E0-1482-E	E0-1482-CE	30A	NEMA L21-30P	(6) C13 + (12) C19	8.6 kW	2U
E0-1468-C	E0-1468-E	E0-1468-CE	30A	NEMA L21-30P	(12) C13 + (6) C19 + (4) 5-20	8.6 kW	2U
Entrada trifásica de 208 voltios							
E0-1441-C	E0-1441-E	E0-1441-CE	30A	NEMA L15-30P	(24) C13	8.6 kW	2U
E0-1465-C	E0-1465-E	E0-1465-CE	30A	NEMA L15-30P	(18) C13 + (6) C19	8.6 kW	2U
E0-1483-C	E0-1483-E	E0-1483-CE	30A	NEMA L15-30P	(6) C13 + (12) C19	8.6 kW	2U
E0-1484-C	E0-1484-E	E0-1484-CE	50A	CS8365	(6) C13 + (12) C19	14.4 kW	2U
E0-1485-C	E0-1485-E	E0-1485-CE	60A	IEC 60309 60A 3P+E	(6) C13 + (12) C19	17.2 kW	2U

Basic eConnect PDU, Horizontal, en todo el mundo								
Número de parte			Entrada Amperaje	Enchufe de entrada	Tomacorrientes	Capacidad en kW en todo el mundo (CE)	Capacidad en kW América del Norte (UL)	Factor de forma: Altura (U)
Negro*	Blanco Glaciar*	Paquete de redundancia**						
Entrada monofásica de 220/240 voltios								
E0-1405-C	E0-1405-E	E0-1405-CE	16A	Entrada C20 a 1P+N+E 16A 60309	(24) C13	3.8 kW	3.8 kW	2U
E0-1460-C	E0-1460-E	E0-1460-CE	16A	Entrada C20 a 1P+N+E 16A 60309	(18) C13 + (6) C19	3.8 kW	3.8 kW	2U
E0-1406-C	E0-1406-E	E0-1406-CE	32A	1P+N+E 32A IEC 60309	(24) C13	7.7 kW	6.1 kW	2U
E0-1462-C	E0-1462-E	E0-1462-CE	32A	1P+N+E 32A IEC 60309	(18) C13 + (6) C19	7.7 kW	6.1 kW	2U
E0-1479-C	E0-1479-E	E0-1479-CE	32A	1P+N+E 32A IEC 60309	(6) C13 + (12) C19	7.7 kW	6.1 kW	2U
Entrada trifásica de 220 a 240/380 a 415 voltios								
E0-1442-C	E0-1442-E	E0-1442-CE	16/20A	3P+N+E 16/20A IEC 60309	(24) C13	11.5 kW	11.5 kW	2U
E0-1466-C	E0-1466-E	E0-1466-CE	16/20A	3P+N+E 16/20A IEC 60309	(18) C13 + (6) C19	11.5 kW	11.5 kW	2U
E0-1481-C	E0-1481-E	E0-1481-CE	16/20A	3P+N+E 16/20A IEC 60309	(6) C13 + (12) C19	11.5 kW	11.5 kW	2U
E0-1486-C	E0-1486-E	E0-1486-CE	32A	3P+N+E 32A IEC 60309	(6) C13 + (12) C19	23 kW	18.4 kW	2U

Notas: *El peso de embarque para cada unidad es de 23 lb (10.4 kg);



**El paquete de redundancia incluye 2 PDU (una en negro y una en blanco glaciar) para una fácil identificación de la unidad primaria y secundaria; el peso de embarque es de 45 lb (20.4 kg)

TABLA DE ENCHUFES/TOMACORRIENTES

Monofásica/ Bloqueo				
	NEMA L5-20P 110-125 VCA/20 A	NEMA L5-30P 110-125 VCA/30 A	NEMA L6-20P 200-240 VCA/20 A	NEMA L6-30P 200-240 VCA/30 A

TABLA DE RECEPTÁCULOS/TOMACORRIENTES

Receptáculos/ Tomacorrientes			
	NEMA 5-20R 120 VCA/20 A	IEC C13 UL: 120/208 VCA/15 A CE: 208 VCA/10 A	IEC C19 UL: 120/208 VCA/20 A CE: 208 VCA/16 A

Trifásica/ Bloqueo								
	NEMA L15-20P 208 VCA/20 A	NEMA L15-30P 208 VCA/30 A	NEMA L21-20P 120/208 VCA/20 A	NEMA L21-30P 120/208 VCA/30 A	NEMA L22-20P 380/415 VCA/20 A	NEMA L22-30P 380/415 VCA/30 A	50 A CS8365 208 VCA/50 A*	60 A CS8365 208 VCA/60 A*
Tomacorriente universal/ Bloqueo								
	IEC C20 110/125 VCA/20 A	IEC C20 200/240 VCA/20 A	1P+N+E 16 A IEC 200/240 VCA/16 A	IEC 32A 1P+N+E 200/240 VCA/32 A	IEC 16A 3P+N+E 230/400 VCA/16 A	IEC 32A 3P+N+E 230/400 VCA/32 A		

*Nota: 50 A CS8365 está calificado para 50 A, pero la entrada máxima es 35 A en PDU de tres disyuntores.

ACCESORIOS



Garantías limitadas extendidas

Garantías limitadas extendidas para los productos electrónicos de marca CPI, por dos años adicionales después del vencimiento del período de la garantía original (3 años).

Póngase en contacto con el Servicio al cliente del CPI o visite chatsworth.com/warranty para información adicional.

Número de parte	Descripción
L1-2YEXTWAR-ELECTRONICS-C	Extensión de garantía de 2 años para PDU con Precio de venta sugerido por el fabricante hasta \$1700
L2-2YEXTWAR-ELECTRONICS-C	Extensión de garantía de 2 años para PDU con Precio de venta sugerido por el fabricante de \$1701 hasta \$3400
L3-2YEXTWAR-ELECTRONICS-C	Extensión de garantía de 2 años para PDU con Precio de venta sugerido por el fabricante mayor a \$3400



Pida PDU preinstaladas en su gabinete. Agregue potencia. Hágalo fácil.



Simplifique el pedido, el envío y la instalación al solicitar eConnect. Las PDU se instalarán en los gabinetes ZetaFrame™ de CPI antes de salir de la fábrica. Solicitar Paquete de Redundancia para una fácil identificación de unidades primarias y secundarias.

Para obtener una lista completa de los modelos de eConnect PDU, visite chatsworth.com/power



CHATSWORTH PRODUCTS

A pesar del esfuerzo realizado para garantizar la precisión de toda la información, CPI no se responsabiliza por errores u omisiones, y se reserva el derecho de modificar la información y las descripciones de los servicios o productos presentados.

©2020 Chatsworth Products, Inc. Todos los derechos reservados. Chatsworth Products, Click-Nut, CPI, CPI Passive Cooling, CUBE-IT, eConnect, Evolution, GlobalFrame, MegaFrame, Motive, QuadraRack, RMR, Saf-T-Grip, Secure Array, SeismicFrame, SlimFrame, TeraFrame y Velocity son marcas comerciales registradas a nivel federal de Chatsworth Products. EuroFrame y Simply Efficient son marcas comerciales de Chatsworth Products. Todas las otras marcas comerciales pertenecen a sus respectivas empresas. Rev5 11/21 MKT-60020-728.es-CO